

SENTINEL™ A50

Revolutionerande, automatisk
svetshjälm med hög prestanda



Du som svetsat i många år vet exakt vad en svetshjälm ska erbjuda: Hög komfort, god sikt och nästa generationens teknologi. Varje jobb kräver sin särskilda utrusning, och det krävs erfarenhet att välja rätt. När det gäller svetshjälmen är du i gott sällskap – SENTINEL™ används av de bästa svetsarna i branschen.

- Revolutionerande hjälmskaldesign av mycket slag- och stöttålig nylon.
- Halo™. Huvudbindsle. Ergonomiskt 5-punkts huvudbindsle som kan justeras i ett oändligt antal sätt för optimal komfort och balans.
- Automatisk avbländande kassett: 100 x 60mm, klassificering 1/1/1/2 – DIN 5-13.
- Slipläge (DIN 4): Vid slipning kan ett slipläge aktiveras med en knapp på hjälmskalets utsida.
- Kontrollpanel med färgsatta touch-knappar för inställningar.

För mer information, besök esab.com.



*Halo™ 5-punkts huvudbindsle
med ypperlig komfort (sedd framifrån)*

Bransch

- Allmän tillverkning




*Kassetten med hög optisk kvalitet.
Touch-skärm med färger för enkel inställning.*

SENTINEL™ A50

| Tekniska data | |
|-----------------------------------|--|
| Kassettens mått | 133 x 114 x 9 mm |
| Synfält | 100 x 60 mm |
| Justerbar mörkhetsgrad | DIN 5-8/9-13 |
| Strömförsörjning | Solcell och utbytbara batterier (2 st. CR2450 litium). Kassetten varnar vid låg batterispänning. |
| Sensorer | 4 |
| Reaktionstid, från ljus till mörk | 1/25000 sek. |
| Reaktionstid, från mörk till ljus | Justerbar 0,1 –1,0 sek. |
| Lägsta användningsområde | 2 Ampere vid TIG AC och DC |
| Klassificering | 1/1/1/2 |
| Standarder | DIN plus, CE, EN175, EN 379, EN166, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1 |
| Arbetstemperatur | -5 °C till +55 °C |
| Vikt | 640 g. |

| Beställningsinformation | |
|-------------------------|------------|
| Sentinel A50 | 0700000800 |

| Slit- och reservdelar | | |
|-----------------------|--|------------|
| 1 | Skyddsglas utsida, klart | 0700000802 |
| 1 | Skyddsglas utsida, gult | 0700000803 |
| 2 | Sentinel hjälmskal | 0700000804 |
| 3 | Kassett (inklusive 2 st. CR2450 litiumbatterier) | 0700000806 |
| 4 | 2 st. CR2450 litiumbatterier | 0700000807 |
| 5 | Skyddsglas, insida (64 x 100 mm) | 0700000808 |
| 6 | Huvudbindsle (inklusive svettband) | 0700000809 |
| 7 | Främre svettband | 0700000810 |
| 8 | Huvudbindsle | 0700000811 |
| 9 | Bakre svettband | 0700000812 |

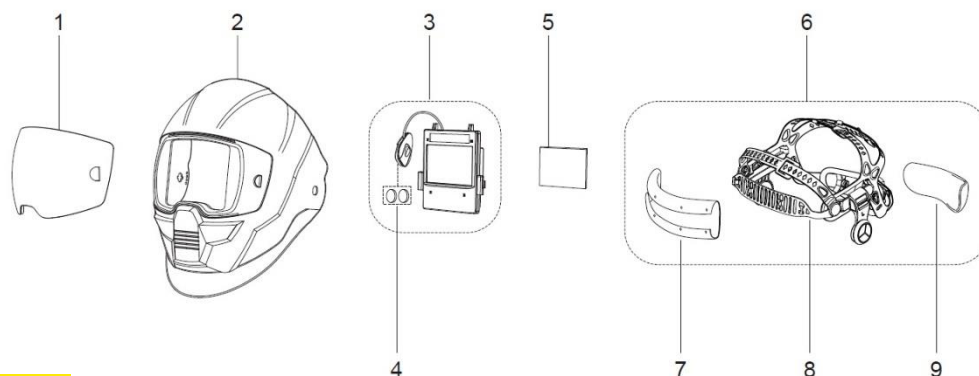

ESAB / esab.com

